




# MONTAGE- INFORMATION




## DOME-KAMERA EXT-VDE 6600/212

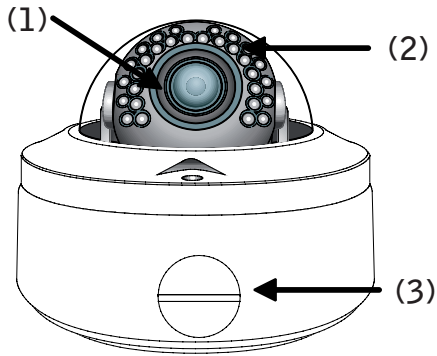


- (1) Objektiv / Auto. Blende
- (2) IR-LED Beleuchtung
- (3) Seitlicher Kabeleingang
- (4) Zoom-Fokus Einstellung
- (5) Halterung für Kamerajustierung

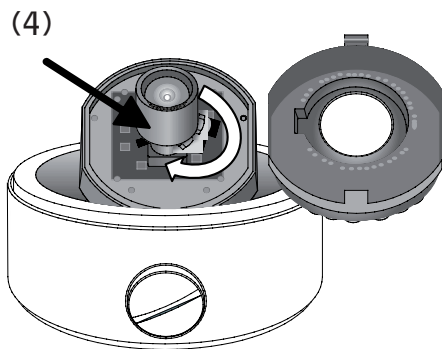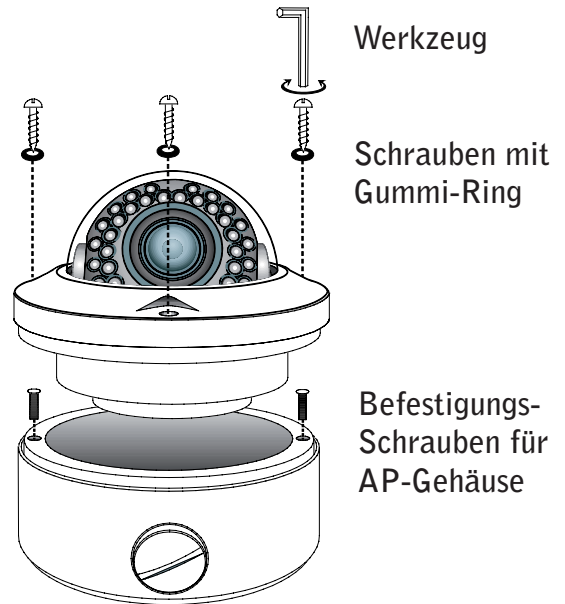

Zugang Zoom/Fokus Einstellung nach Öffnen der Abdeckung

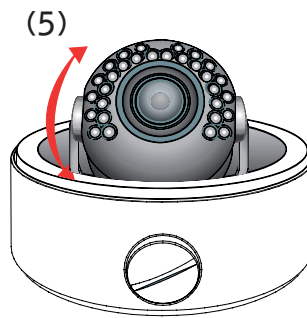


Einstellung / Vertikal 10° bis 90° man.


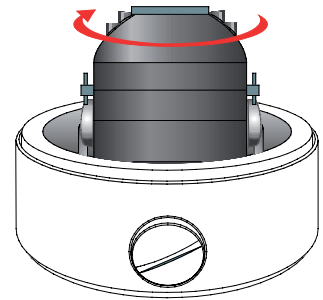


Einstellung / Horizontal 0° bis 355° man.


Aufbau-Montage

Einbau-Montage

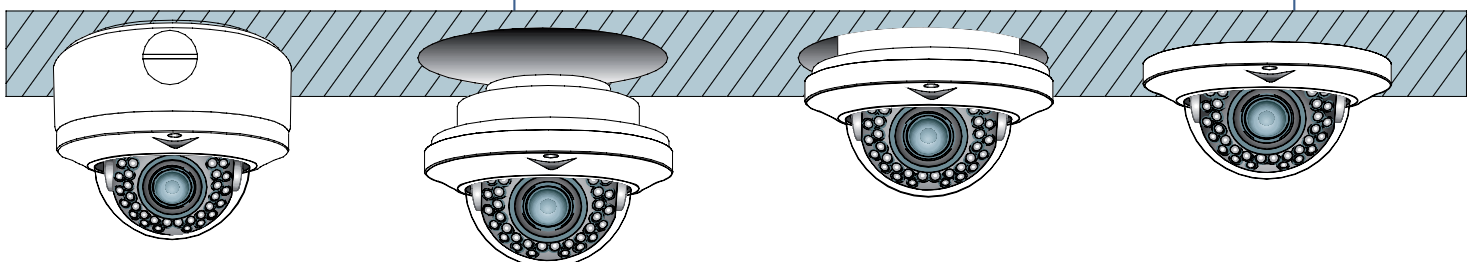

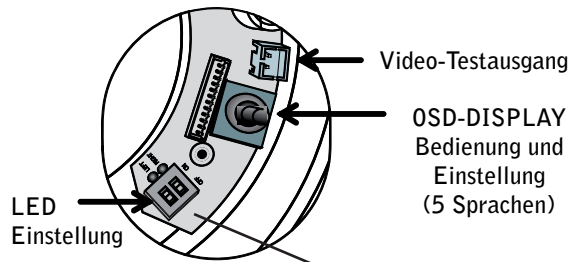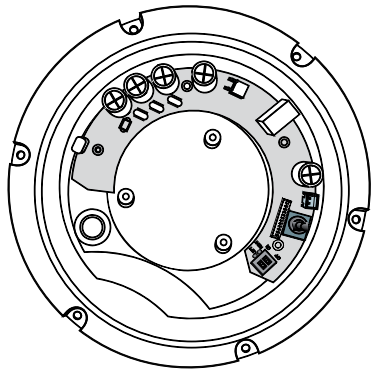

MAIN SETUP	
1. LENS	DC
2. EXPOSURE	ATW
3. WHITE BAL	OFF
4. SDR	OFF
5. BACKLIGHT	ON
6. DNR3	AUTO
7. DAY/NIGHT	SAVE
8. SPECIAL	
9. EXIT	

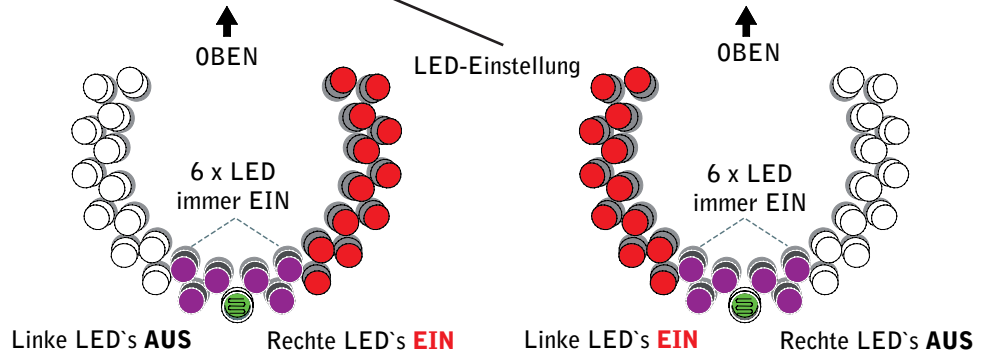

## TECHNISCHE DATEN

Bildaufnehmer	1/3"- Sony CCD / W5 - DSP Chipsatz
Bildpunkte/Pixel	752 x 582 H/V
Auflösung	600 TVL (Farbe) / 700 TVL (S/W)
Lichtempfindlichkeit	0,15 Lux (50IRE, F1.2) 0,0003 Lux (Sense-up x512)
IR-Beleuchtung	30 x IR-LED - Stärke einstellbar
Objektiv	Vario-Objektiv 2,8 - 12 mm Brennweite und Schärfe einstellbar
Objektiv-Steuerung	Automatische Blende
Video-Ausgang	1 Vss / 75 Ohm
Bildoptimierung	CRT / LCD / Manuell (Gamma/Schwarzwert/Farbwert)
Tag-/Nachtumschaltung	Ja / Autom. Filterwechsel einstellbar
Lichtregelung	ALC (Autom. Blendenregelung)
Gegenlicht-Regelung	BLC / HLC (Einstellbarer Bereich)
Verstärkungs-Regelung	Niedrig/Hoch/Aus
Verstärkung	Auto/Fest/Aus (Einstellbar bis x512)
Weißabgleich	ATW / AWC-Set / Manuell / Innen-Aussen
Shutter	1/50 - 1/120.000 (Einstellbarer Bereich)
Rauschpegel	SSNR III - Aus/Ein (Level 1-32)
Dynamic Range	SSDR Super Dynamic Range (Pegel 1-15)
Privatzonen	Ja / 12 Zonen
Bewegungs-Sensor	Ja / 8 Zonen
Alarm-Ausgang	Nein
Bildspiegelung	Aus/Ein (H/V)
Schärfe	Aus/Ein (Level einstellbar)
OSD-Menü	DEUTSCH und 5 Sprachen
Fernsteuerung	RS-485 / Pelco-D
Gehäuse / Schutzart	Alu-Guß / IP 66
Ausführung	Antivandal
Montage	Innen- und Außenbereich AP- und UP-Montage
Gewicht	1,4 kg
Betriebs-Temperatur	-10°C / -30°C bis +50°C
Spannung	12 V/DC und 24 V/AC
Stromaufnahme	max. 500 mA (IR-LED ein)
Sonderausstattung	Video-Testausgang mit Adapterkabel
Lieferumfang	Kamera im Gehäuse mit AP-Montagebox

