

HAUPTMERKMALE

USB Tastatur für die Steuerung von CCTV-Anwendungen

Komplett mit Joystick und Jog Shuttle

Perfekte Integration in CCTV-Anlagensteuerungssysteme

Versorgung über USB

Leichtigkeit bei Installation und Gebrauch

Funktionalität von der gesteuerten Anwendung definiert

Für rechts- und linkshändige Bediener

BESCHREIBUNG

Die DCZ-Tastatur, ausgerüstet mit Joy Shuttle, Joystick, 38 Tasten mit Hintergrundbeleuchtung, und Alarm-Buzzer, ermöglicht die Steuerung von CCTV-Anwendungen an PC über eine USB-Verbindung.

Ihre Integration in Anlagensteuerungssysteme ist durch Basisprogrammierungstechniken ohne SDK möglich.

Die Tasten können in jeder beliebigen vom Programmierer eingegebenen Kombination erkannt werden: die Anwendung erhält sowohl bei Betätigung als auch bei Freigabe der Taste eine Ereignismeldung.

Die DCZ-Tastatur kann bereits auf dem Markt vorhandene Anwendungen durch Emulation eines Joysticks HID 4 Achsen mit 32 Tasten steuern. Sie kann auch in Anwesenheit von normalen PC-Peripheriegeräten, wie Tastatur, Maus, Joystick oder anderen angeschlossen werden.

Die Versorgung erfolgt über USB: ein einziges Kabel ist daher ausreichend für ihren Gebrauch.


Der Gebrauch dieser Tastatur kann dank der individuellen Gestaltung der Beschriftung des Bedienfeldes noch intuitiver gemacht werden: der Benutzer kann in der Tat die mitgelieferten vorgestanzten Bögen einfach individuell gestalten. Die gedruckten Tafeln sind durch eine durchsichtige Kunststoffhülle vor Abnutzung geschützt.

Die Tastatur kann gedreht werden, um sowohl von rechtshändigen als auch von linkshändigen Benutzern bedient zu werden.


Dank der Merkmale wie einfacher und intuitiver Gebrauch und perfekte Integrierbarkeit, ermöglicht die DCZ Tastatur eine komfortable Steuerung von CCTV-Anwendungen über den PC.



DCZ



DER BENUTZER KANN DIE MITGELIEFERTEN VORGESTANZTEN BÖGEN EINFACH INDIVIDUELL GESTALTEN

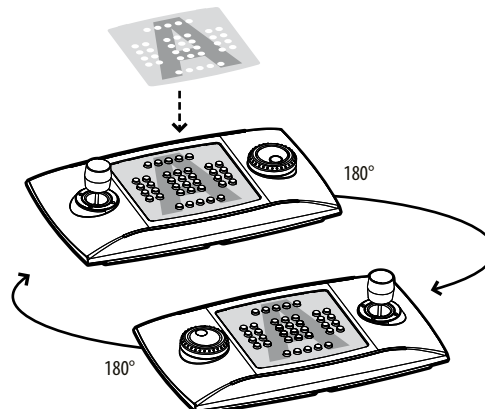

DIE TASTATUR KANN GEDREHT WERDEN, UM SOWOHL VON RECHTSHÄNDIGEN ALS AUCH VON LINKSHÄNDIGEN BENUTZERN BEDIENT ZU WERDEN

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEINES

38 Gummitasten mit Hintergrundbeleuchtung

Alarm-Buzzer

Im Lieferumfang enthalten: Betriebsanleitung, Installation Driver, vorgestanzten Bögen, schützend Kunststoffhülle

MECHANIK

Abmessungen: 379x89x224mm

ELEKTRIK

Versorgung über USB

Verbrauch: max. 350mA

KOMMUNIKATIONEN

USB 2.0

PROTOKOLLE

Spezialprotokoll Virtual Com Port

Emulation Joystick HID 4 Achsen mit 32 Tasten

BETRIEBSSYSTEM

Windows™ XP, 2000, Vista, Windows 7

Linux™ und S.O. kompatibel

UMGEBUNG

Für innere Installationen

Betriebstemperatur: 0°C / +45°C



ZERTIFIZIERUNGEN

CE EN55022 Class B, EN50130-4, EN61000-6-3, EN60950-1

FCC part 15 Class B

ZUBEHÖR

OPACDCZ Vorgestanzte Bögen für den Druck von individuell gestalteten Masken und durchsichtige Schutzhülle aus Kunststoff

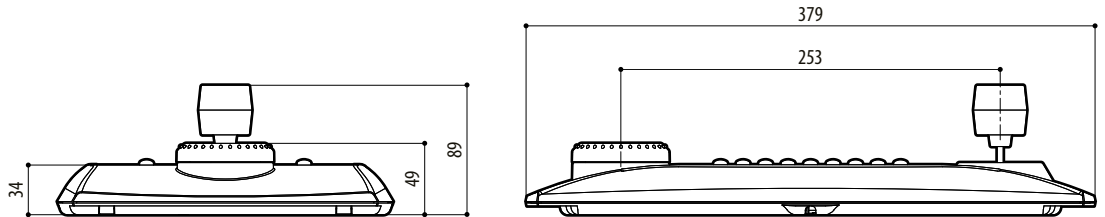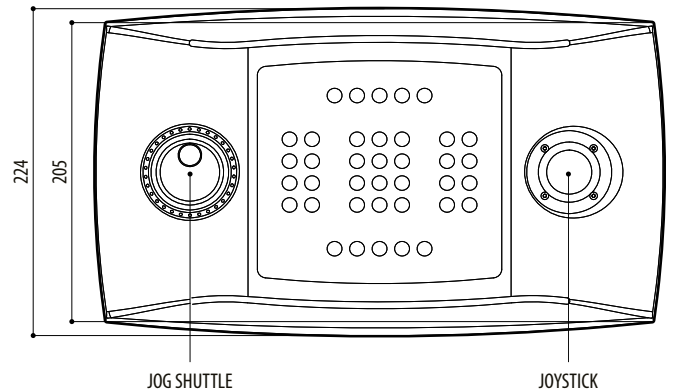

DCZ

mm 1:5

VERPACKUNG

Kode	Einheitsgewicht	Verpacktes Produktgewicht	Verpackungsausmaße (WxHxL)	Masterkarton
	kg	kg	cm	Einheiten
DCZ	1.4	1.9	42.5x27.0x17.5	-