

TAG-/NACHT KAMERA MIT IR-LED / ANTIVANDAL

EXT-6159/266-CM

TAG-/NACHT KAMERA MIT IR-LED & VARIO-OBJEKTIV / ANTIVANDAL


Tag-/Nacht	630 TVL	630 TVL
Sensor	Privat-Zonen	Schutzart
OSD-Menü	IR-LED	Anti-Vandal



OSD-MENÜ und Video-Testausgang



Kamera-Verstellung stufenlos in alle Richtungen

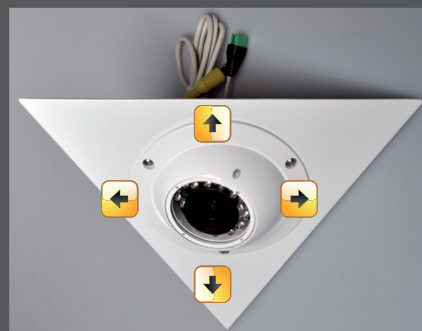

BESCHREIBUNG

Tag-/Nacht-Kamera mit IR-LED / ANTIVANDAL
 Für den Einsatz in Umgebungen mit besonderen Sicherheits-Anforderungen wie Gefängnissen, Personen-Schleusen oder Tiefgaragen.
 Kameraeinheit in Eck-Metallgehäuse (IP 66) mit IR-LED Beleuchtung, Sicherheits-schrauben und Spezial-Frontscheibe gegen IR-Reflexionen.

- * Eckgehäuse für exponierte Bereiche
- * 1/3"-Sony HR-CCD Sensor / C9 - DSP-Chipsatz
- * IR-LED Beleuchtung integriert
- * Vario-Objektiv 2,6 - 6 mm / autom. Blende
- * Antivandal-Gehäuse / IP 66 / WEISS
- * Stufenlose Kamera-Ausrichtung
- * Eckmontage Innen-/Aussenbereich
- * Extrem hohe Lichtempfindlichkeit
- * Hohe Auflösung 630 TVL Farbe / S/W
- * Tag/Nacht-Umschaltung (Filterwechsel)
- * Privat-zonen und Bewegungs-Sensor
- * Gegenlicht-Regelung BLC
- * Wide-Dynamic Range D-WDR
- * Digitale Rauschunterdrückung 3D-DNR
- * Spitzlicht-Maskierung HLM
- * OSD-Bildschirm-Menü Deutsch
- * Spannung 12 V/DC und 24 V/AC
- * Video-Testausgang mit Adapterkabel



TECHNISCHE DATEN

Bildaufnehmer	1/3" - Sony HR-CCD / C9 - DSP Chipsatz
Bildpunkte/Pixel	752 x 582 H/V
Auflösung	630 TVL (Farbe) / 630 TVL (S/W)
Lichtempfindlichkeit	0,01 Lux (50IRE,F1.2) 0,00002 Lux (Sense-up Auto)
IR-Beleuchtung	24 x IR-LED mit SMART-IR Steuerung
Objektiv	Vario-Objektiv 2,6 - 6 mm Brennweite und Schärfe einstellbar
Objektiv-Steuerung	Automatische Blende
Video-Ausgang	1 Vss / 75 Ohm
Tag-/Nachtschaltung	Ja / Autom. Filterwechsel
Lichtregelung	ALC (Autom. Blendenregelung)
Bildoptimierung	3D-DNR / BLC / D-WDR / HLM
Privatzonen	Ja / 8 Zonen
Bewegungs-Sensor	Ja / 4 Zonen
Alarm-Ausgang	Ja
Bildspiegelung	Ja
OSD-Menü	DEUTSCH
Gehäuse / Schutzart	Alu-Guß / IP 66
Ausführung	Antivandal
Montage	Innen- und Außenbereich Eck-Montage
Gewicht	2 kg
Betriebs-Temperatur	-10°C bis +50°C
Spannung	12 V/DC und 24 V/AC
Stromaufnahme	ca. 450 mA (IR-LED ein)
Sonderausstattung	Video-Testausgang mit Adapterkabel Konfektioniertes Anschlusskabel BNC/DC Justierwerkzeug für Objektiv-Einstellung

MERKMALE

Kamera-Justierung in 3 Richtungen.

Vario-Objektiv mit Automatischer Blende für den gewünschten Bildausschnitt, von Weitwinkel bis Detailansicht.
Die Objektiv-Einstellungen für Brennweite und Schärfe werden von Aussen über zwei Schrauben an der Gehäusefront vorgenommen

Ein Helligkeitssensor erkennt die Lichtsituation und schaltet bei wenig Licht die Kamera auf S/W-Signal um (Filterwechsel). Gleichzeitig wird die integrierte Infrarot-Beleuchtung zugeschaltet und perfekte S/W-Bilder bei absoluter Dunkelheit erzeugt.

Die Abdeckung der Eckhalterung besteht aus 2mm Stahlblech mit Sicherheits-Schrauben gegen Vandalismus und unbefugten Zugriff.

ABMESSUNGEN

