




# EXIP-2214/PD

1.0 Megapixel  
Nadelöhr IP Kamera



## Besonderheiten:

- Megapixel Auflösung 1280 x 720
- HD720p Echzeit Video
- 100 dB WDR
- 67° Blickwinkel horizontal
- Extrem kleine Bauform
- H.264 / MJPEG
- Videoanalyse

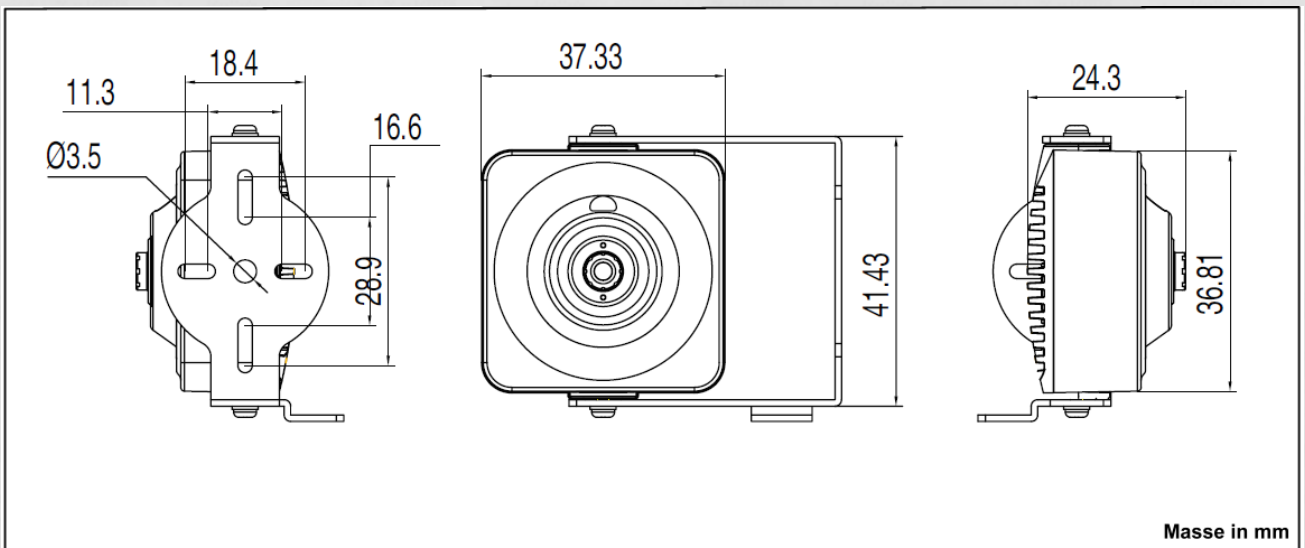

## Technische Daten

Sensor	1/4" Progressive Scan CMOS
Auflösung	1280 x 720
Lichtempfindlichkeit	Farbe: 0.028 Lux @F2.0, AGC Ein
Shutter / Belichtung	1/3 bis 1/100.000 Sekunde
Tag / Nacht-Umschaltung	Elektronisch, IR Filter
Objektiv	2.8mm/F2.0, horizontal 67.3°
DNR Rauschreduzierung	3D DNR
WDR	100dB Dynamikbereich
Länge Kamerakabel	> 40 cm
Video Kompression	H.264 / MJPEG
Video Bitrate	32 Kbps bis 8 Mbps
H.264 Type	Baseline / Main / High Profil
Netzwerkspeicher	NVR oder NAS
Bildrate	50Hz: 25 Bps (1280 x 720), (704 x 576)
Alarmkriterien	Eindringen, Linienüberquerung, Kamerasabotage
Bildprozessor	Helligkeit, Kontrast und Farbsättigung Flickerless, Dual Stream, Heartbeat, Spiegelung, Privatzenen, Wasserzeiche
	Benutzerauthentifizierung
Netzwerkanschluss	RJ45, 10M/100Mbit
Netzwerk-Protokolle	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X QoS, IPv6, Bonjour
Arbeitstemperatur	-30° C to 60° C
Spannung	12 V/DC +/- 10%
Stromaufnahme	3W
Gewicht	55 Gramm