TFT / 5084
84” LED Monitor

Besonderheiten

- Unterstützt 8bit/10bit 2-ch LVDS(1920×1080) HD Display;
- Adaptives 3-D digital comb Filter;
- Audio Ausgang;
- True color OSD und benutzerfreundliches Menue;
- 1 Kanal HDMI 1.3 Eingang, mit HDCP 1.2;
- Adaptive 3D Rauschreduzierung;
- High Definition JPEG Anzeige;
- Programmierbare 12-bit RGB Gamma Korrektur Technologie;
- Unterstützung von Software Spread-Spektrum Technologie zur Reduzierung der EMI Strahlung;
- Mstar ACE-5 Auto Farb und Bildverbesserung, Kontrast, Detail und Randschärfe;
- USB2.0 interface; Unterstützung von U disk, mobile Festplatte, MP3, USB Kartenleser, etc.

Modell:
TFT/5084
Abmessungen:

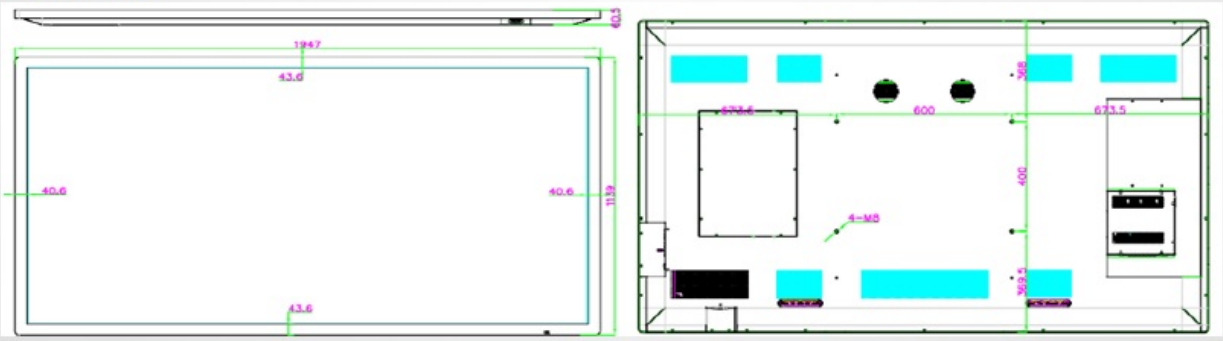

Anschlüsse - Schnittstellen:

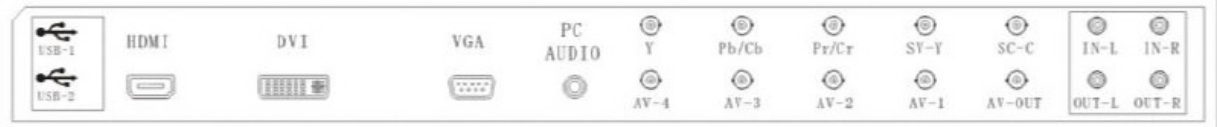

ELBEX (Deutschland) GmbH
Arzberger Str. 2,
93057 Regensburg,
Tel.: 0941 - 695310
www.elbex.de

ELBEX VIDEO TECHNOLOGIES

TFT / 5084
84” LED Monitor

Modell	TFT/5084	
Display Type	TFT-LED Hintergrundbeleuchtung	
Bilddiagonale	84”, 213 cm	
Pixelgröße (H×V)	0.4845mm×0.4845mm	
Auflösung	3840×2160	
Helligkeit	350cd/㎡	
Kontrast	1600:1	
Reaktionszeit	8ms	
Farbanzahl	1.06B	
Sichtbare Bildfläche (H×V)	1860.48mm×1046.52mm	
Betrachtungswinkel	Horizontal 178°, Vertikal 178°	
Anschlüsse - Schnittstellen	VGA Eingang	1
	AV Eingang	1
	HDMI Eingang	3
	YPbPr Eingang	1
	PC AUDIO Eingang	1
	KOAX Ausgang	1
	USB	1
	Kopfhörer Ausgang	1
	Eingebaute Lautsprecher	2 * 10W
Spannung	100 ~ 240V AC, 50/60Hz	
Stromaufnahme	≤ 500W(im Betrieb),≤1W(im Standby)	
Arbeitstemperatur	0°C ~ 40° C (Temperatur), 10%~85%(Luftfeuchtigkeit)	
Lagertemperatur	-20°C ~ 60°C° (Temperatur), 5%~95%(Luftfeuchtigkeit)	
Abmessungen	1947mm×1139mm×65.03mm	
Rahmenbreite (O/U/L/R)	43.6 /43.6/40.6/40.6 mm	
Befestigungsabstand Gewinde	600mm*400mm	
Gewicht	129±1.5Kg(Transportverpackung) , 98Kg±1.5 Kg(Nettogewicht)	