

Netzwerk - Video - Recorder 64 / 128 Kanal

ENVR - 516 Serie



Besonderheiten


- 64/128 IP Kanäle
- Unterstützt OnVif konforme Fremdkameras
- 2 x HDMI, 1 x VGA, HDMI Auflösung bis zu 4K(3840x2160)
- Bis zu 12 Megapixels Auflösung bei der Aufnahme
- H.265/H.264 Videoformat
- Präzise Wiedergabe, Instant Wiedergabe
- Redundantes Netzteil (Option)
- 2 Decoder Karten (Option), mit bis zu 12 x HDMI Monitorausgänge
- 16 SATA HDDs, je bis zu 8TB mit Hot-Swap Funktion
- RAID 0/1/5/6/10/50/60
- 2 MiniSAS Anschlüsse
- 12V DC Spannungsausgang
- Unterstützt P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
- Mobil Klient Zugriff

Technische Daten


Modell	ENVR - 516/64	ENVR – 516/128
Video/Audio Eingang		
IP Video Input	64 IP Kanäle	128 IP Kanäle
2-Wege Audio Eingang	1 Kanal, BNC	
Netzwerk		
Bandbreite Eingang	384Mbps	512Mbps
Bandbreite Ausgang	384Mbps	
Klient Zugriffe	128	
Video/Audio Ausgang		
HDMI/VGA Ausgang	VGA: 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz HDMI1: 4K (3840x2160) /30Hz, 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz HDMI2: 4K (3840x2160) /30Hz, 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz	
Auflösung Aufzeichnung	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF	
Audio Ausgang	1 Kanal, BNC	
Synchrone Wiedergabe	16 Kanäle	
Decoding		
Kompression	H.265/H.264	
Live Darstellung/Wiedergabe	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF	
Leistungsfähigkeit	4 x 12MP@20, 4 x 4K@30, 16 x 1080p@30, 36 x 720p@30, 64 x D1	
HDD Speicher		
SATA	16 SATA Anschlüsse	
Kapazität	Bis zu 8TByte pro HDD	
eSATA	1 eSATA Anschluss	
miniSAS	2 MiniSAS Ports	
Raid		
Array Type	RAID0/1/5/6/10/50/60	
Anschlüsse		
Netzwerk	4 x RJ-45 10M/100M/1000M adaptives Ethernet 2 x 1000M SFP Ethernet Interface	
Serielle Ports	1 x RS232, 1 x RS485	
USB	Rückseitig: 4 x USB3.0	
Alarm Eingänge	24	
Alarm Ausgänge	8	
Decoder Karten (Option)	2 Slots (4 x HDMI oder 6 x HDMI Ausgänge pro Karte)	
Spannungsausgang	12V	
Allgemein		
Netzteil	100 ~ 240VAC	

Stromaufnahme (ohne HDD)	≤ 50W
Arbeitstemperatur	-10°C ~ + 55°C
Luftfeuchtigkeit	10% ~ 90%
Gehäuse	19-Zoll Rackmontage 3HE
Abmessungen H x T x B	131mm x 482mm x 477mm
Gewicht (ohne HDD)	≤ 10 Kg

Abmessungen

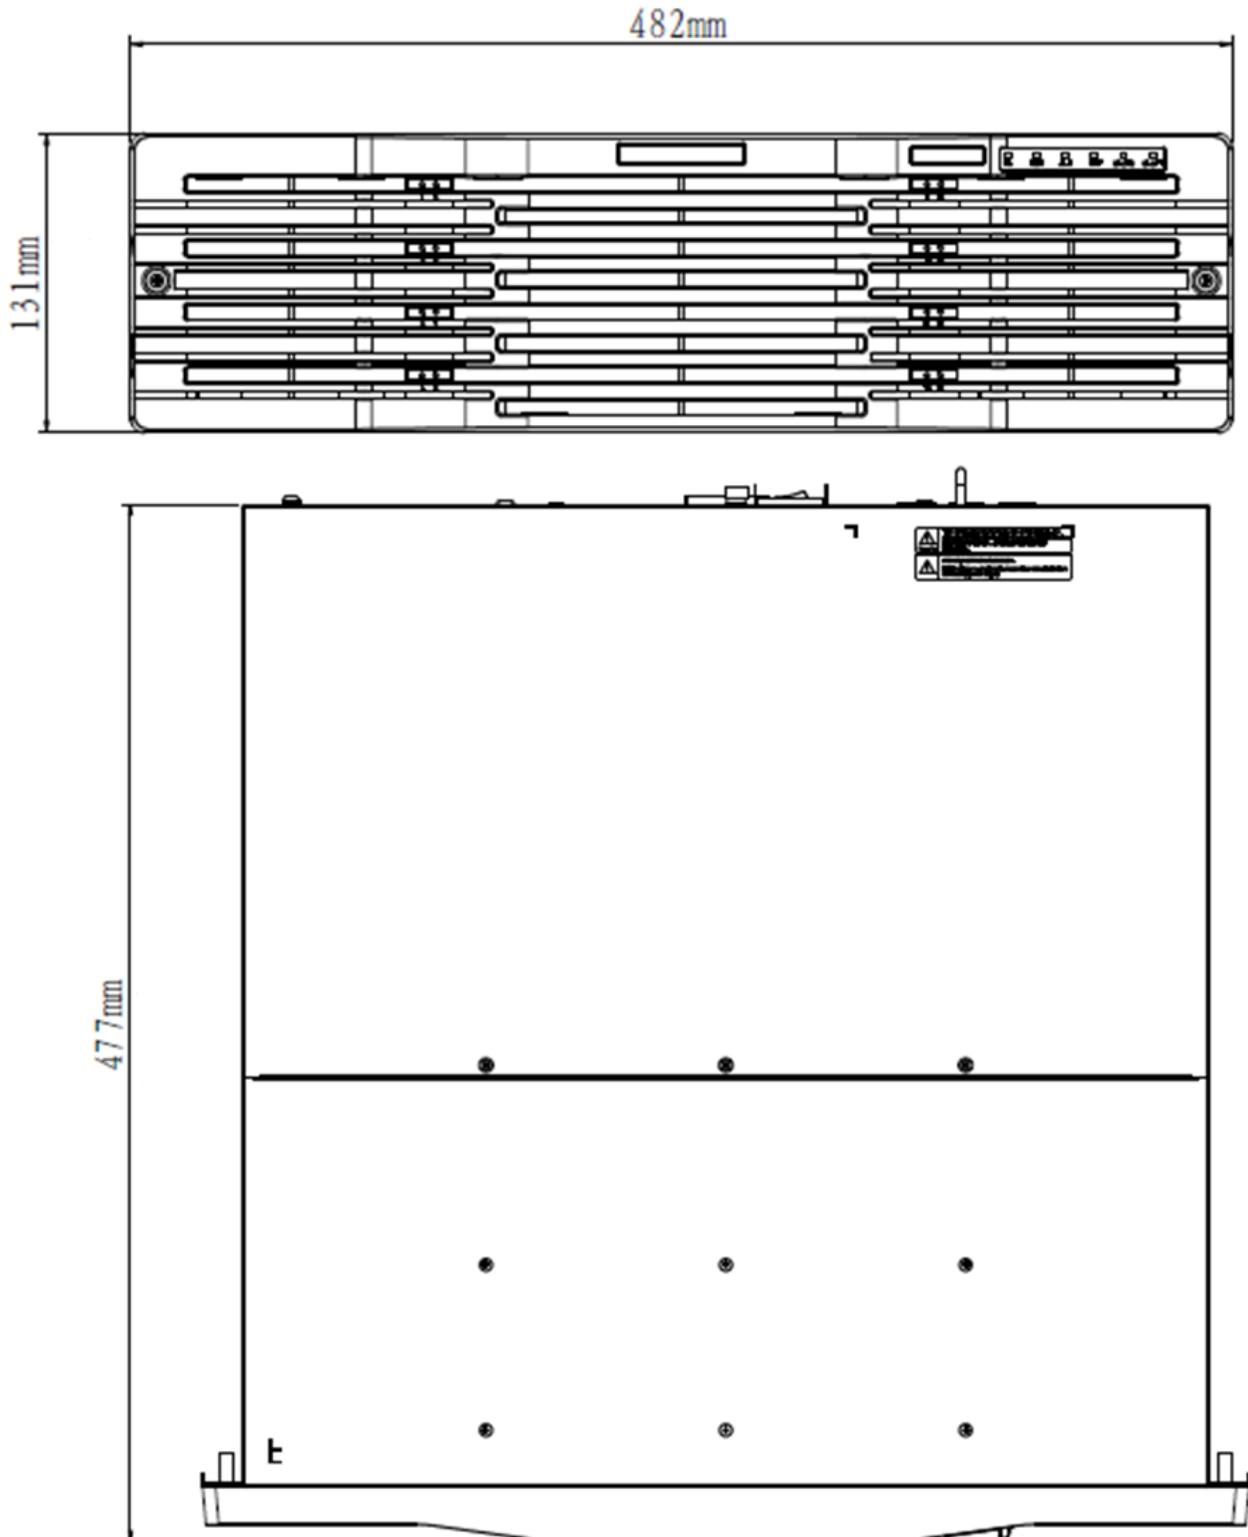

Rückseite

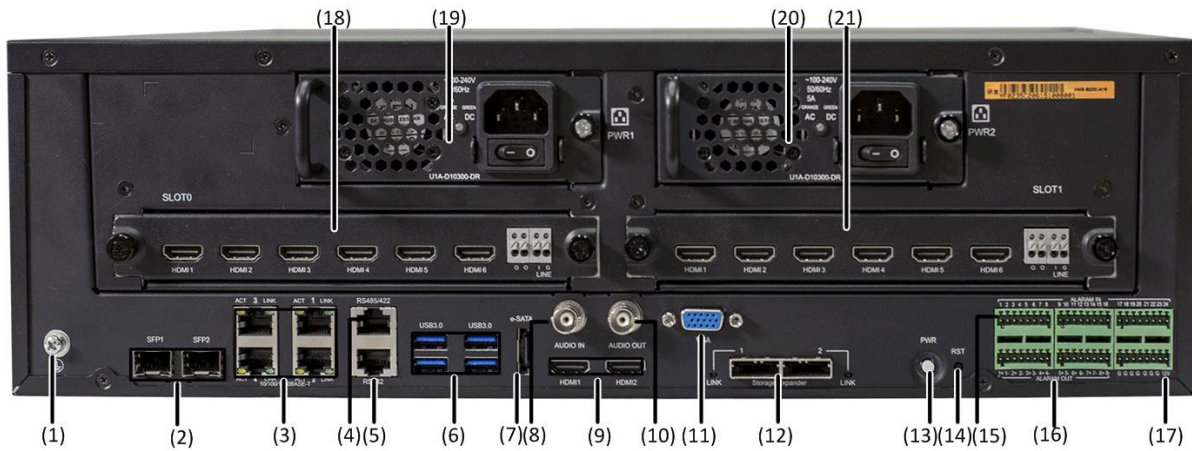

ENVR - 516

(1) Masse	(2) SFP Slot	(3) Adaptives Netzwerk RJ-45
(4) RS485	(5) RS232	(6) USB 3.0
(7) eSATA	(8) Audio Ausgang	(9) HDMI Ausgänge
(10) Audio Ausgang	(11) VGA Monitor Ausgang	(12) miniSAS
(13) Netzschalter	(14) Reset	(15) Alarm Eingang
(16) Alarm Ausgang	(17) 12V DC Ausgang	(18) Dekoder Karte 1 (Option)
(19) Netzteil 1	(20) Netzteil 2 (Option)	(21) Dekoder Karte 2 (Option)