

## 21,5" Monitor mit Industrie-Panel in VESA-Metallgehäuse

### Merkmale

H.264 / H.265-Komprimierung

Unterstützung bis 5MP IP-Kameras

Grafik- und Textoberflächen (GUI)

Unterstützt die Ethernet-

Verbindungssteuerung Unterstützt

HDMI / VGA / DVI-D-Eingang


Unterstützt max. 16CH IP-Kameras  
über HUB / Switch

ONVIF-Konform

Real Time Streaming Protocol

Metallgehäuse mit VESA-Standard

Monitor mit PoE-Funktion

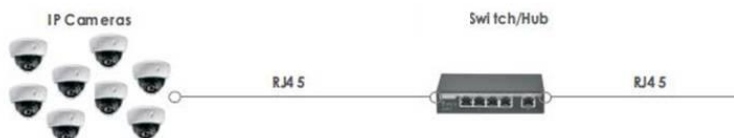

16CH Live Viewing (Max.)



Connect e-SATA  
for Recording  
(option)

# Technische Daten

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Modell</b>          | <b>TFT-2151/IP16P</b>   |
| LCD Panel              | 21,5"   |
| Sichtbarer Bereich     | 476,6 mm x 268,1 mm   |
| Seitenverhältnis       | 16:9  |
| Max. Auflösung         | 1920 x 1080   |
| Pixel Dot Pitch        | 0,248 mm x 0,248 mm   |
| Farben                 | 16,7M   |
| Helligkeit             | 500 cd/m <sup>2</sup>   |
| Kontrast               | 1000:1  |
| Reaktionszeit (Tr/Tf)  | 1,3/3,7 ms  |
| Betrachtungswinkel     | Horizontal 89°, Vertikal 89°  |
| Full HD Eingang        | 1 x HDMI  |
| Audio Eingang (L/R)    | 2 x (RCA)   |
| PC Eingang             | 1x VGA input / 1 x DVI-D input  |
| Kopfhörer Ausgang      | 1 x 3,5 mm Klinke   |
| Lautsprecher           | 2 x 2W eingebaut  |
| IP-Video Unterstützung | 16/9/4 x (2592x1944) - - - 9/4 x (2048x1536)                            |
| Netzwerk-Schnittstelle | 1 x RJ45, 10M/100M  |
| USB-Schnittstelle      | 2 x USB 2.0 Ports   |
| Spannungsversorgung    | AC 100-240V 50/60 Hz , Adapter DC 12V/5A Netzteil im Lieferumfang + PoE |
| Stromaufnahme          | Ca. 24 Watt   |
| Abmessungen            | 532,2 mm x 323,3 mm x 56,7 mm   |
| Gewicht                | 5,4 Kg  |
| Betriebstemperatur     | 0° - +50° C   |

