

## Lieferumfang:


1. Spannungsverteiler im Gehäuse mit 230V AC Anschlußleitung
2. Anschlußkit: 5x Kreuzschlitz-Schraube M3x8  
5x Kabelschelle f. Masseverbindung  
9x Kabelbinder (Zugentlastung)
3. Montagekit: 2x Montagewinkel 19" (Montage 19"-Rack oder Wandmontage)  
4x Kreuzschlitz-Schraube M3x6  
4x Kunststofffuß (Nutzung als Tischgerät)
4. Montageanleitung

### 1. Gehäusedeckel entfernen

Zum Öffnen des Gehäuses entfernen Sie die drei Schrauben auf der Rückseite des Gerätes. Ziehen Sie den Deckel etwas zurück und heben ihn ab.

### 2. Abisolieren der Video-Systemkabel

Isolieren Sie die Videokabel, wie in Abb. 1 gezeigt, ab. Achten Sie hierbei darauf die Kupferadern nicht zu beschädigen.

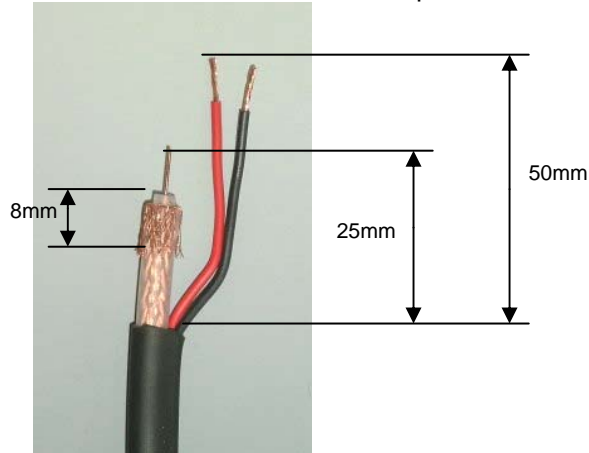

### 3. Anschließen der Video-Systemkabel

Schließen Sie die abisolierten Kabelenden wie in Abb. 2 u. 3 dargestellt an die Klemmleisten an. Achten Sie hierbei auf die richtige Polarität (Rot = +12V und Schwarz = Masse 0V, Seele = Video und Schirm = Masse 0V) Nicht genutzte Klemmen sollten zugeschraubt werden.

Abb. 2




Abb. 3


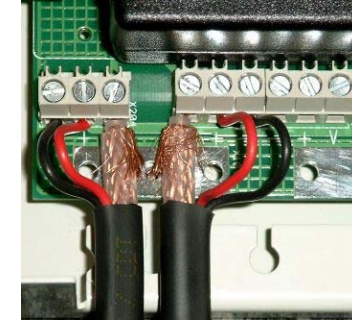


Abb. 4



Nachdem die Video-Systemkabel aufgelegt wurden, fixieren Sie die Kabelschelle für die Masseverbindung wie in Abb. 4 dargestellt.

**ACHTUNG: Die Kabelschelle für die Masseverbindung ist keine Zugentlastung für das Kabel !!**

Um mechanische Belastungen abzufangen müssen zusätzliche Kabelbinder montiert werden, siehe Abb. 4.

### 4. Montage oder Aufstellen des Gerätes

Nachdem Sie die Anschlüsse vorgenommen haben, verschließen Sie das Gerät wieder sorgfältig.

Montieren Sie nun zur Rackmontage die 19"-Winkel wie in Abb. 5 oder zur Wandmontage wie in Abb. 6 gezeigt.

Als Tischgehäuse finden die Kunststofffüße wie in Abb. 7 Verwendung.

Abb. 5



Abb. 6



Abb. 7



**Technische Daten:**

<b>Versorgungsspannung:</b>	230V AC, 50Hz
<b>Ausgangsspannung:</b>	9 x 12,9V DC (-5% +5%)
<b>Nennstrom max.:</b>	4.0 A, kurzschlußfest
<b>Videoausgänge:</b>	9 x BNC
<b>Maße (HxBxT):</b>	45mm x 430mm x 150mm (1HE)
<b>Gewicht:</b>	2.4 kg

# MONTAGEANLEITUNG für EP-1209 Video-Spannungsverteiler



*Bitte lesen und beachten Sie die Hinweise dieser Montageanleitung sehr sorgfältig !!  
Sie finden hier Tipps und Tricks die Ihnen die Montage erleichtern.*