



EXIP – PD3002/UTP

60W Gigabit PoE++ Injektor

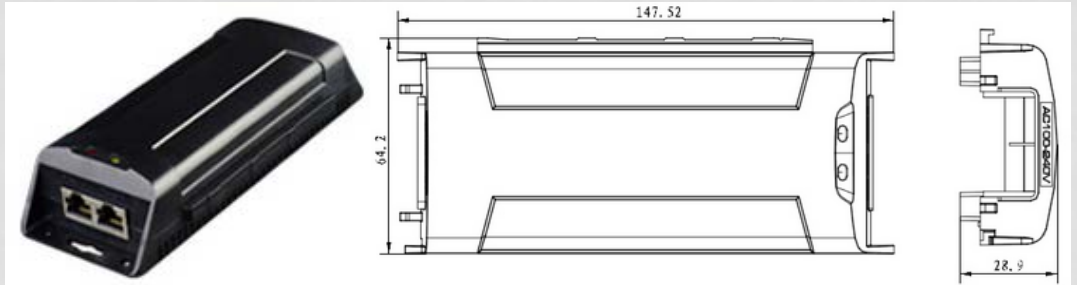

Besonderheiten:

- Bis zu 60 Watt Leistung (Industrielevel Chip)
- 100 Meter Übertragungsdistanz
- 6 KV Überspannungsschutz
- 8 KV ESD (IEC61000-4-2)

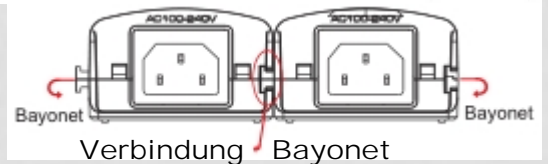

Technische Daten

Netzwerk Eingang		1 x RJ45
Netzwerk Ausgang		1 x RJ45
Eingangsspannung		100 - 240V AC
PoE Type		End-span / Mid-span
PoE Ausgang		54V DC / 60 Watt
Pinbelegung		Paar 1: 1/2 (+), 3/6 (-)
		Paar 2: 4/5 (-), 7/8 (+)
Übertragungsrage		10/100/1000Mbps
Übertragungsdistanz		100 Meter
Übertragungsmedium		CAT5 / CAT5e / CAT6
Statusanzeige Spannung		1 x LED Rot
Statusanzeige PoE		1 x LED Orange
Überspannungsschutz PoE		1KV Diff. Mode/2KV Comm. Mode
Überspannungsschutz Ethernet		2KV Diff. Mode/6KV Comm. Mode
Arbeitstemperatur		-10 ~ +55°C
Luftfeuchtigkeit		0 ~ 90%
Gehäuse		ABS Kunststoff, anreihbar
Abmessungen (B x T x H)		160 x 64 x 60 mm
Gewicht		200 Gramm

ELBEX (Deutschland) GmbH
 Arzberger Str. 2,
 93057 Regensburg,
 Tel.: 0941 - 695310
 www.elbex.de